
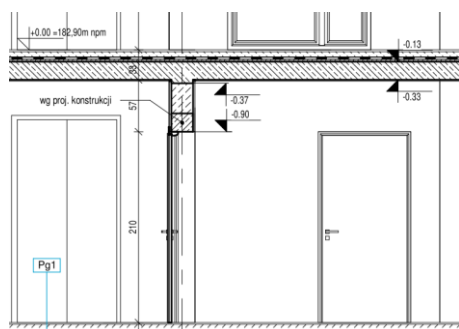


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Słowackiego
w Kluczborku – **Słoneczne Błonia**”

Zapytanie oferenta:

1. Poniżej odcinek kanalizacji wrysowany ze spadkiem przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. Kanalizacja sanitarna w piwnicy zaprojektowana jest ze spadkiem 1,5%, biorąc pod uwagę odległość do najdalszego pionu (ok.35 metrów) i wysokość piwnicy rura odpływowa wchodzi w światło drzwi. Ościeżnica drzwi jest 57 cm poniżej stropu, a spadek rurociągu to 53 cm, rura 16 cm, uchwyty montażowe.

Poniżej odcinek kanalizacji wrysowany ze spadkiem przeciwnym do kierunku przepływu ścieków oraz miejsce gdzie rura wchodzi w światło drzwi.

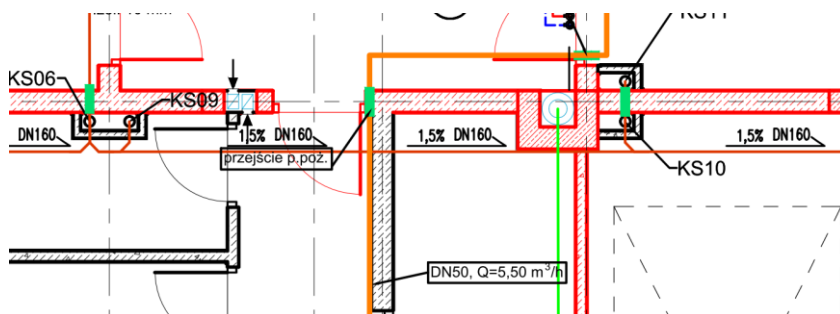

Odp.: Projektant zmienił spadek poziomego kanalizacji w piwnicy z 1,5% na 1,0%. Rysunek zamienny w załączeniu.

2. W związku z przesunięciem kabli NN oraz SN własności Tauron Dystrybucja proszę o udostępnienie projektu porozumienia z Tauron.

Odp.: Projekt porozumienia oraz warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej zamieszczono na stronie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.